DUROMIT COLOR

COMPOSANT 1

DUROMIT
www.duromit.fr

DUROMIT COLOR

PRÉSENTATION

Duromit Color est un micro-mortier de 8mm d'épaisseur composé de granulats minéraux naturels d'une grande dureté, de ciment et de pigments destinés à la réalisation d'un revêtement esthétique.

Dérivé des durcisseurs pour sols industriels, **Duromit Color** vous permet d'obtenir une surface décorative, anti-usure, anti-poussière et facile d'entretien.

Duromit Color est disponible en 20 teintes au choix (voir Nuancier)

Les variations de teinte et de texture sur les sols industriels à base de liant hydraulique sont inévitables, en aucun cas cette technique ne peut répondre à des critères esthétiques (DTU 13.3 Dallages – P1-1-1, paragraphe 7.4)

PERFORMANCES

- Conforme au marquage réglementaire:
- Norme Européenne NF EN 13.813 matériaux pour chape.
- Cahier des charges de mise en oeuvre SOCOTEC n°0749/11

DOMAINES D'UTILISATION

- Magasins…
- Musées, Showroms…
- Ateliers, Bureaux…
- Centres commerciaux…
- Ecoles, Lycées, Halls d'exposition…

FDES VÉRIFIÉE inies

MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre du procédé SOL BÉTON CIRÉ devra être réalisée en conformité avec le Cahier des Charges SOCOTEC n°0749/11. Le béton (teneur en air occlus inférieur à 3%) sera réglé au niveau fini à l'aide de règles.
Notre produit contient des alcalins, cette valeur devra être intégrée dans le calcul global d'alcalins équivalents du béton (cf. Recommandation pour la prévention des désordres dus à l'alcali réaction LPPC Juin 1994).
(Consulter notre fiche méthode n°013 disponible sur le site : www.duromit.fr).

CONSOMMATION

à raison de 13Kg/m² **minimum** pour une épaisseur moyenne de 8mm.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg

STOCKAGE

Duromit Color (Composant 1) devra être conservé avec des précautions identiques à celles du stockage du ciment, soit dans un local sec (durée de conservation 6 mois).

MISE EN SERVICE

Toute circulation sur le **Duromit Color (Composant 1)** sera interdite avant 10 jours.
Seule une utilisation pédestre ou de petit matériel est autorisé après 24h (selon conditions atmosphériques).

ENTRETIEN

Le dallage étant un ouvrage soumis à la fatigue et à l'usure, il doit faire l'objet d'une maintenance régulière, avec traçabilité dans un registre de maintenance, d'un reportage photographique annuel des points singuliers et d'un suivi des techniques et des produits utilisés comme le recommande le DTU 13.3 Dallages – P1-1-1, Annexe E (Maintenance des dallages).

Le procédé SOL BÉTON CIRÉ confère à votre sol des caractéristiques mécaniques et esthétiques de qualité. Un entretien régulier et une maintenance sont nécessaires afin de conserver et renforcer ces caractéristiques. Nous vous recommandons l'emploi de produits développés par notre société.
(Consulter notre fiche conseil n°009 disponible sur le site : www.duromit.fr).

TRANSPORT

Exempté du classement et de l'étiquetage Transport

HYGIENE ET SECURITE

Consulter notre fiche de données de sécurité.

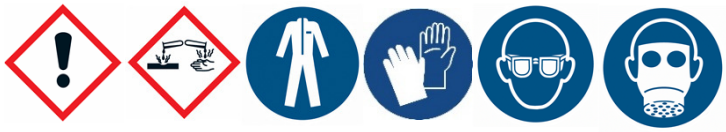

DUROMIT COLOR

Edition NOVEMBRE 2024 - Annule et remplace les versions précédentes